

SOUNDBOARD

Декоративно-акустические панели и элементы

ТУ 16.21.22-011-28789041-2020

SoundBoard – декоративно-акустические панели, предназначенные для снижения уровня шума в помещениях различного назначения.



СОСТАВ

Панели SoundBoard состоят из древесного волокна на цементном связующем.

Средняя ширина волокна:

SoundBoard Fine – 2 мм.

SoundBoard ExtraFine – 1,5 мм.

SoundBoard SuperFine – 1 мм.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Эффективное звукопоглощение
- Высокая механическая прочность и антирикошетность
- Долговечность и ремонтпригодность
- Регулирование климата в помещении
- Окраска в любой цвет «до» и «после» монтажа
- Возможность цифровой печати и граффити



ПОВЕРХНОСТЬ И ЦВЕТ

Панели прогрунтованы в древесный цвет RAL1015 и имеют натуральную структуру. В зависимости от проекта, панели могут быть окрашены в любой цвет по RAL до или после монтажа.



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Стеновые	Потолочные
Длина, мм	2400/1200/600	1194/594
Ширина, мм	600	594
Толщина, мм	20	
Плотность, кг/м ³	525	



СЕРТИФИКАТЫ

Материал соответствует требованиям:

- Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Сертификат пожарной безопасности № RU C-RU.ПБ37.В.00786/22

Группа горючести: Г1

Группа воспламеняемости: В1


Группа дымообразующей способности: Д1

Группа токсичности продуктов горения: Т2



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Индекс звукопоглощения	Класс звукопоглощения
SoundBoard Fine	0,7	С
SoundBoard ExtraFine	0,75	С
SoundBoard SuperFine	0,8	В

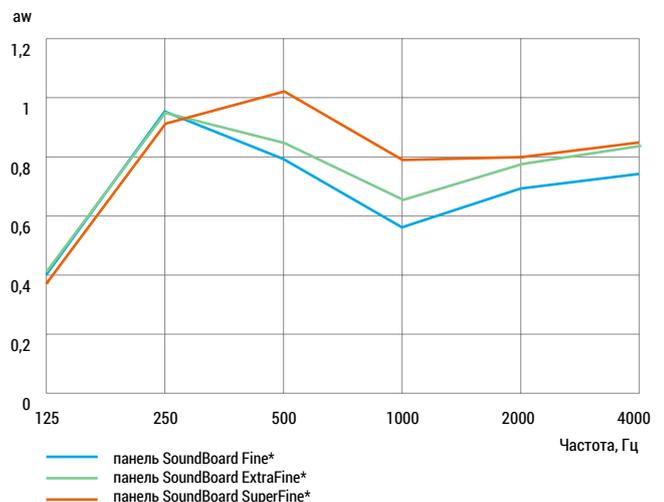


*панели смонтированы на отnose 50 мм с заполнением плитами Шуманет-БМ



SOUNDBOARD

Декоративно-акустические панели и элементы

ТУ 16.21.22-011-28789041-2020

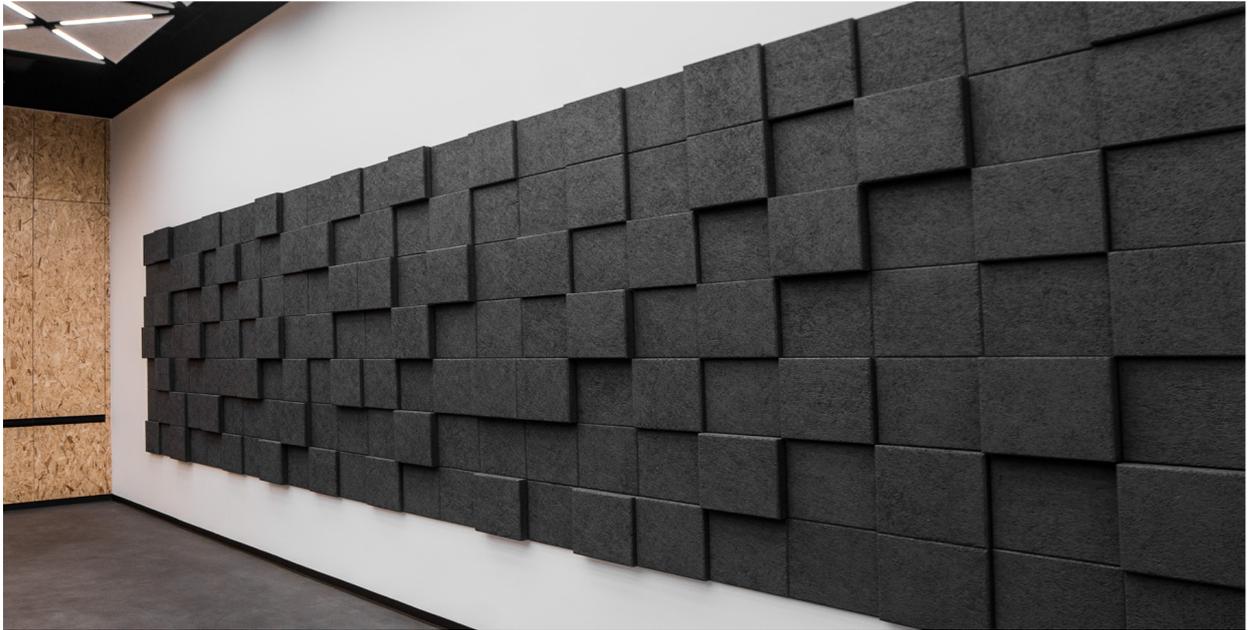

КРОМКИ

Стеновые панели: К5/ПК
Потолочные: К5/ПК/АК



кромка К5



кромка ПК



кромка АК



ПОВЕРХНОСТЬ, РАЗМЕРЫ, ФОРМЫ

- Гладкая поверхность / поверхность с фрезеровкой
- Панели различных геометрических форм и размеров



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Панели SoundBoard прошли лабораторные испытания выборки продукции и получили сертификат по стандарту EcoMaterial 2.0, подтвердив безопасность для человека.

Eco Material – система добровольной экологической сертификации строительных и отделочных материалов.



МОНТАЖ

Монтаж панелей Soundboard производится только после окончания всех мокрых и отделочных строительных работ на объекте, при обязательном соблюдении требований инструкции по монтажу.

Панели монтируются на деревянный или металлический каркас с шагом 600 мм (300 мм).

На потолок устанавливается размер ячейки каркаса 600 мм.



УХОД

Уход за панелями осуществляется при помощи пылесоса с щеткой. В случае незначительных локальных повреждений панели Soundboard легко ремонтируются. Необходимо при помощи ножа аккуратно удалить поврежденные ворсинки, затем тонкой кистью подкрасить образовавшиеся пробелы.

